




Scalar
VEL02




Polar
VEL04



Rapid
VEL01

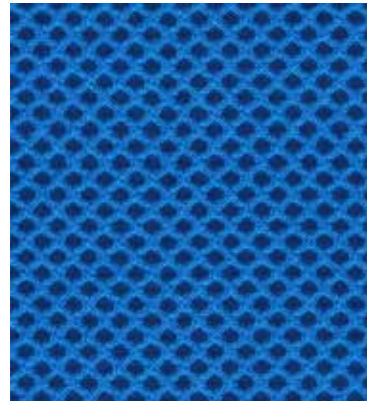

Hyper
VEL05

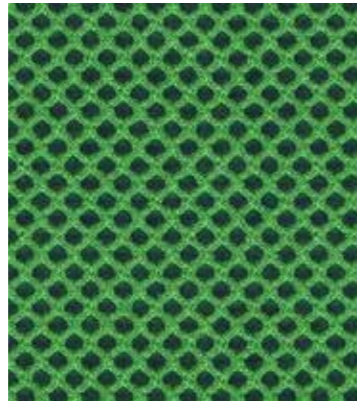


Vector
VEL03



Mass
VEL06



Motion
VEL07

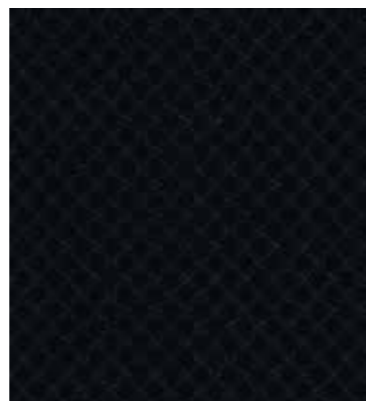

Radial
VEL08

Velocity - Product information

Velocity has a honeycomb-like layered appearance, making it not only visually striking, but providing in-built cushioning for comfort and breathability.

Its three dimensional appearance is achieved by warp knitting two separate face fabrics and combining them with an inner pile monofilament layer. With a smooth, plain back and cellular face, Velocity has depth between the layers which creates shadow, dimension and texture.

Objekteinrichtungen Hagemann GmbH
Singscheider Weg 15 - 45257 Essen
Telefon: 0201 / 615 88 33 33 - Telefax: 0201 / 615 88 33 34
Mobil: 0157 / 863 69 365
info@objekteinrichtungen-shop.de



Technical information

UK

Composition
100% Polyester

Width
145cm minimum

Weight
285g/m² ±5% (420g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM (over FR PU 35 Kg/
m² foam)
*Note: Flammability performance is
dependent on foam used.*

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp
cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability
of results even from the same test sample. The
independent certificate of ≥50,000 cycles is
available on our website or from our customer
service team. Internally we specify this product
at >35,000 cycles which we believe is realistic
for repeatability of testing. Please be aware that
abrasion testing alone is not a reliable indicator
of the actual wear performance of fabrics. We're
so confident in the durability of our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full details
available).

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice be
taken.

D

Zusammensetzung
100% Polyester

Breite
145cm nutzbare Breite

Gewicht
285g/m² ±5% (420g/lf.d.M ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteininsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM (over FR PU 35 Kg/
m² foam)
*Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt
von verwendetem Schaum ab.*

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen.

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst
bei gleichen Testmustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen
Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren
wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren,
die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung
allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit
eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der
Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und
bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf
Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche
durchzuführen.

F

Composition
100% Polyester

Largeur
145cm minimum

Poids
285g/m² ±5% (420g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant ≥50 000 cycles Martindale

Flammabilité
BS EN 1021 - 1 (cigarette)
BS EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM (over FR PU 35 Kg/
m² foam)
*Notez: Réaction au feu dépend de la
mousse utilisée.*

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyer avec une
étoffe humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent
une Large variété de résultat final, parfois sur
le même échantillon de tissu. Le certificate
indépendant de ≥50,000 cycles est disponible
sur notre site internet; vous pouvez également
contacter notre Service Clients. Nous validons
ce produit – en interne – à >35,000 cycles; ce
qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but
d'obtenir une continuité égale des résultats de
tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne
constitue pas un indicateur de confiance dans la
performancede di tissu à long terme. Nous avons
une confiance absolue en nos produits et leur
durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons
une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint
dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille
et du type de fil utilisés.

ES

Composición
100% Poliéster

Ancho
145cm mínimo

Peso
285g/m² ±5% (420g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1 (cigarillo)
BS EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM (over FR PU 35 Kg/
m² foam)
*Condiciones ignifugas dependientes del
tipo de foam utilizado.*

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Limpiar con aspiradora frecuentemente.
Bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra.
El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está
disponible en nuestra web o se puede pedir
al Departamento Comercial. Internamente
certificamos este producto >35,000 ciclos,
que pensamos que es lo más realista posible
en este caso, con una repetición de resultados
tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de
Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el
desgaste de un tejido. De hecho, estamos
tan convencidos en la durabilidad de nuestros
tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años
(detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construcción de la costura,
además de la aguja y del tipo de rosca. Le
recomendamos que se aconsejen para coser
la costura.